

美孚润滑脂XHP™系列
用于重载设备的优质润滑脂



概览：

- 有助于提高重型设备的可靠性
- 有效延长换油间隔，在严苛条件下有出色表现
- 卓越的技术性能获得设备制造商(OEM)广泛认可

更好的保护，更高的生产率

美孚润滑脂XHP™系列优质润滑脂设计用于多种重型设备，有助于提高设备的可靠性。美孚润滑脂XHP™系列润滑脂由精心挑选的矿物油与专有的复合锂基稠化剂技术及高性能添加剂相结合，对设备具有较好的保护作用，有助于延长换脂间隔，提高生产率。

严苛运行条件下的理想选择

美孚润滑脂XHP™系列润滑脂具有优异的性能，能够延长换脂间隔，特别适用于严苛条件下，如高工作温度、污染环境（水、粉尘）、重载等等。与普通润滑脂相比，美孚润滑脂XHP™系列润滑脂具有显著特色。滑脂呈蓝色，易于核实应用是否恰当。而且它们粘附力强，能改善抗水性并提供卓越的润滑保持力。美孚润滑脂XHP™系列具有优异的粘附及粘结性能和机械稳定性，且能提供非凡的防锈、抗腐蚀和耐磨保护。美孚润滑脂XHP™系列包括NLGI等级1和NLGI等级2润滑脂，前者适合以可泵送性为基础要求的应用，后者则用于需要卓越抗水性的场合中。

全球设备制造商的首选品牌

美孚润滑脂XHP™系列润滑脂凭借其创新特色与卓越的技术性能，在全世界范围内获得了广泛认可。例如，美孚润滑脂XHP™ 222的卓越性能已经获得了150多家主要工业设备制造商的认可，他们均授权或认可使用该系列产品。



不只是提高生产力™



安全

美孚润滑脂XHP™系列优异的防锈和防腐蚀保护有助避免故障，减少人员与设备的接触机会，提供更安全的工作条件。



环保


美孚润滑脂XHP™系列具有高附着力和凝聚力，有助于提供卓越的润滑保持力，减少泄漏并延长换脂周期，降低对环境的影响。



高效

美孚润滑脂XHP™系列具有卓越的抗水冲洗和抗水冲刷能力，从而延长轴承使用寿命并减少与腐蚀相关的故障，减少非计划停机，提高生产力。

美孚润滑脂XHP™系列

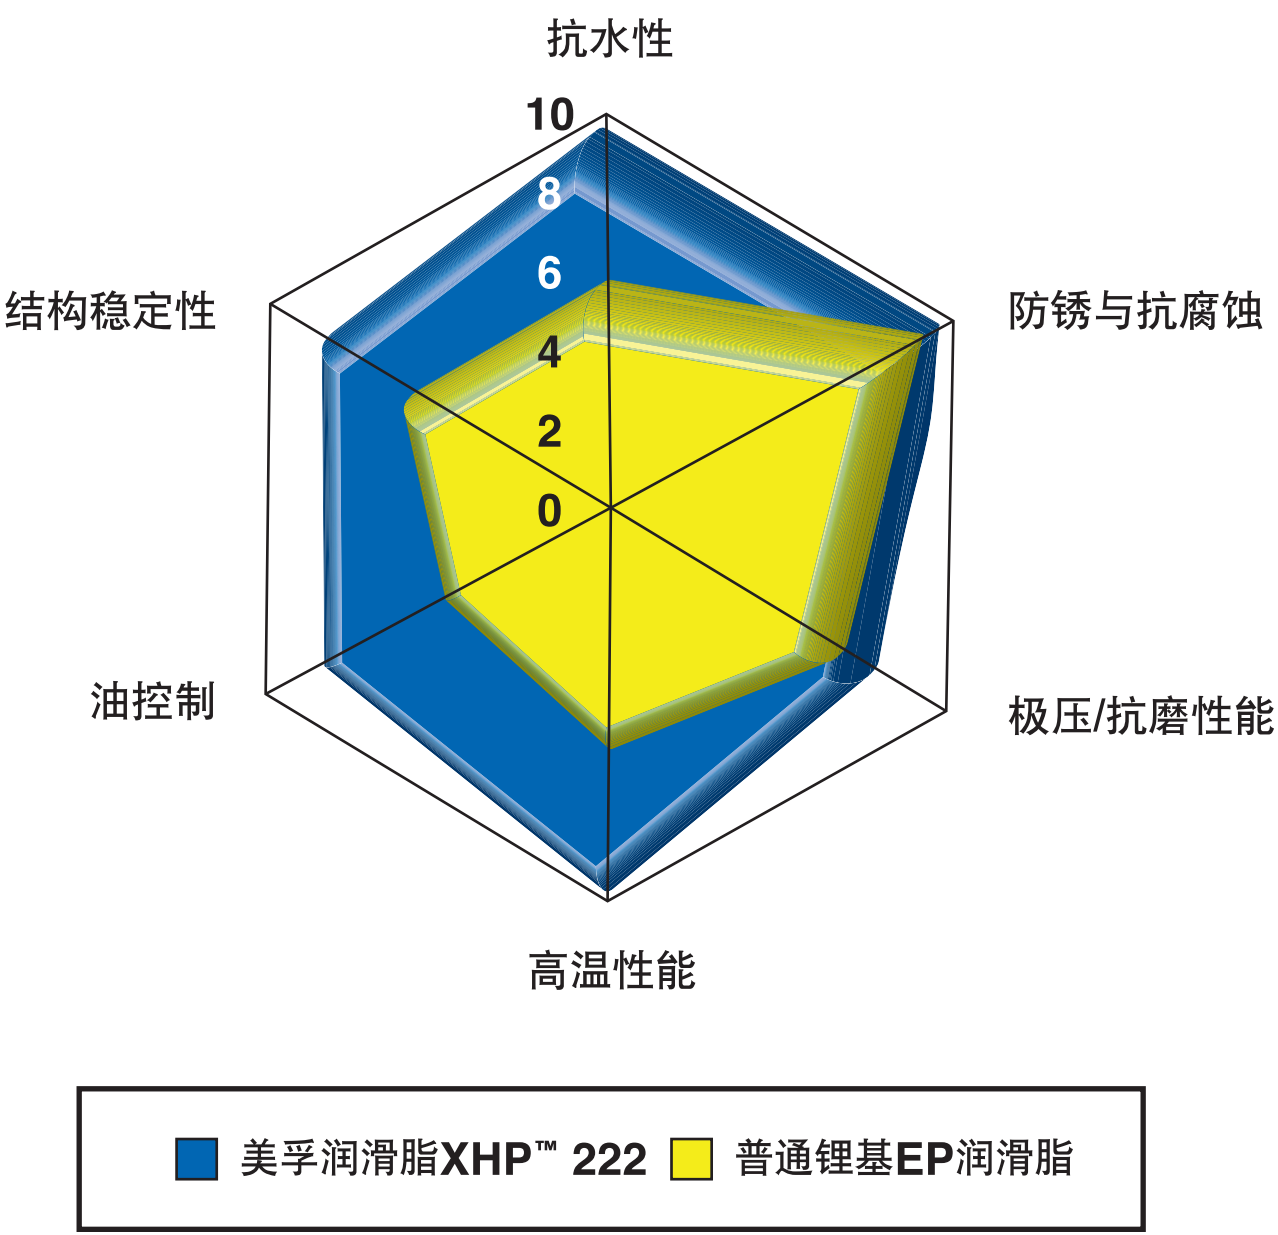

*数据来源于埃克森美孚研发与工程公司

性能特点

	美孚润滑脂XHP™ 221	美孚润滑脂XHP™ 222	美孚润滑脂XHP™ 461	美孚润滑脂XHP™ 462
稠化剂类型	复合锂基	复合锂基	复合锂基	复合锂基
颜色	深蓝	深蓝	深蓝	深蓝
稠度等级	1	2	1	2
滴点, °C	280	280	280	280
基础油粘度, 40°C, mm²/秒	220	220	460	460
防锈保护(EMCOR), IP 220	0-0	0-0	0-0	0-0
抗腐蚀性, ASTM D 1743	Pass	Pass	Pass	Pass
四球焊接点, kg, ASTM D 2596	315	315	315	315
水冲洗, %, ASTM D 1254	4	3	2	2
水冲刷, %, ASTM D 4049	11	5	8	4
泄油率, 168小时, @40°C, %, IP 121	8.3	2.5	3.2	3.3
DIN 51825分类	KP1N-20	KP2N-20	KP1N-20L	KP2N-20L

一般应用指南

一般制造业多用途工业润滑脂;适合集中油脂润滑系统

一般制造业多用途工业润滑脂

用于建筑、采矿和钢铁行业的多用途重型工业润滑脂, 适合集中油脂润滑系统

用于建筑、采矿和钢铁行业的多用途重型工业润滑脂

如需了解更多有关美孚润滑脂XHP™系列产品及其它美孚工业润滑油和服务的信息, 请致电当地的公司代表或美孚技术服务热线:400-820-6130, 也可访问网站mobilindustrial.com.cn。