

美孚力富SHC™系列

多用途合成润滑脂



动力, 与你同在

主要效益



较长的设备加脂周期，有助于减少
停机时间、降低维护成本



严苛条件下，保护依然卓越，有
助于降低维护需求



具有抗锈蚀、防腐蚀、抗磨损
性能，有助于延长设备使用寿命

美孚力富SHC™系列润滑脂满足严苛温度和恶劣条件的要求，具备以下优势：

- 在-40°C (-40°F) 低温下轻松启动，在150°C (302°F) 高温下保护依旧出色
- 在涉水的不利环境下依然提供有效保护
- 有助于控制能耗，延长设备寿命


性能卓越

相比标准矿物油润滑脂，美孚力富SHC™系列润滑脂性能卓越。

370+ 设备制造商

一致授权或推荐使用

美孚力富SHC™系列润滑脂

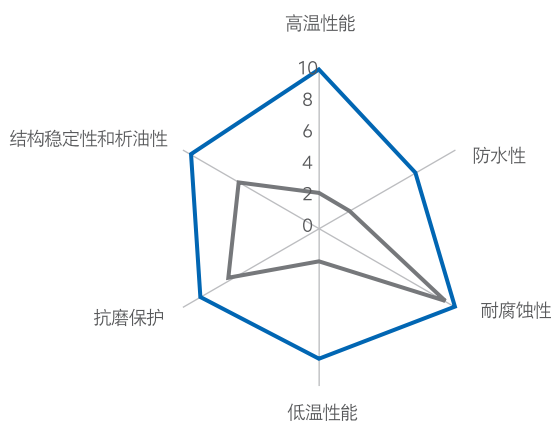


- 美孚力富SHC™ 220
- 简单锂基润滑脂

美孚力富SHC™系列


低温性能

在ASTM D1478测试中，相比测试的ISO 220简单锂基矿物油润滑脂，美孚力富SHC™ 220润滑脂具有更低的扭矩。这意味着在低温条件下，启动更容易。

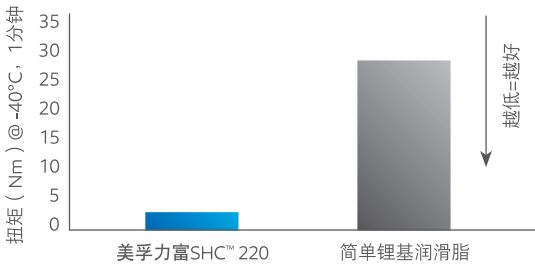

抗氧化性

在实验室测试中，美孚力富SHC 220润滑脂的抗氧化性能比测试的简单锂基矿物油润滑脂高出了3倍之多。出色的抗氧化性有助于延长润滑油寿命，有效降低漆膜和油泥沉积。

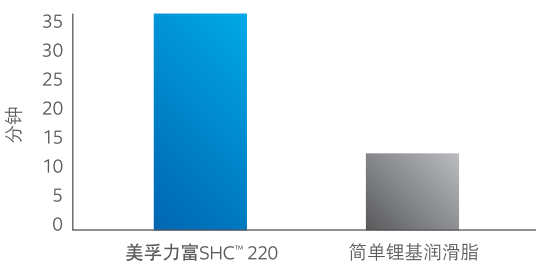

典型特性†

	DIN 51825	颜色	NLGI等级	粘度等级	工作温度		机械性能		一般应用
					最低¹	最高	载荷	速度	
美孚力富SHC™ 100	KPHC2N-40	红色	2	100	-40	150			电机轴承
美孚力富SHC™ 220	KPHC2N-30	红色	2	220	-30	150			多用途工业和汽车应用
美孚力富SHC™ 221	—	淡赭	1	220	-40	150			中央润滑系统的重型汽车与工业设备
美孚力富SHC™ 460	KPHC1-2N-40	红色	1.5	460	-40	150			多种重型工业应用
美孚力富SHC™ 007	GPHC00K-30‡	红色	00	460	-50	150			封闭齿轮箱
美孚力富SHC™ 1500	KPHC1-2N-30	红色	1.5	1500	-30	150			重负荷工业应用
美孚力富SHC™ 1000 特级	KPFHC2N-30	灰/黑	2	1000	-30	150			含有固态润滑剂，可支撑在极限重负载的边界情形下非常低速、极端重负载的轴承工作

工业润滑油



不只是提高生产力™

安全

较长的润滑脂与设备的使用寿命，提供卓越的磨损保护。有助于降低维护需求，以及员工与设备直接接触的风险。

环保*

延长润滑脂寿命有助于降低油品需求量以及包装处置。低牵引系数帮助降低能耗。

高效

帮助降低由再润滑和设备维修而导致的维护与停机时间，从而提升运行效率。

†典型特性是在通常生产状况下得到的典型数值，不等同于产品规范。在通常生产状况和不同的调配厂生产时，产品的典型数值可能会有所变动，但并不影响产品性能。本文档包含的信息可能未经通知而做出变更。并非所有产品均在当地有售。如需了解更多信息，请联系埃克森美孚当地机构或访问 www.exxonmobil.com。埃克森美孚有许多关联公司和子公司，它们大多在公司名称里包含如埃索、美孚、埃克森美孚。本文件中任何表述并无否认当地实体单位的法人独立性之意。当地相关的埃克森美孚关联公司对其当地的行为负有责任。

¹低温要求是基于ASTM D1478结果与在启动时和1小时后的上限10,000/1000 gcm之间的比较。

*访问 mobilindustrial.com.cn 了解美孚润滑油如何为您提供环保的效益。实际效益取决于之前使用产品、操作条件以及具体应用类型。

©2016埃克森美孚公司版权所有。
除另行说明外，本文中采用的所有商标均为埃克森美孚公司或其某一关联公司的商标或注册商标。