


美孚 DTE 700 系列

适用于燃气和蒸汽轮机的高性能涡轮机油

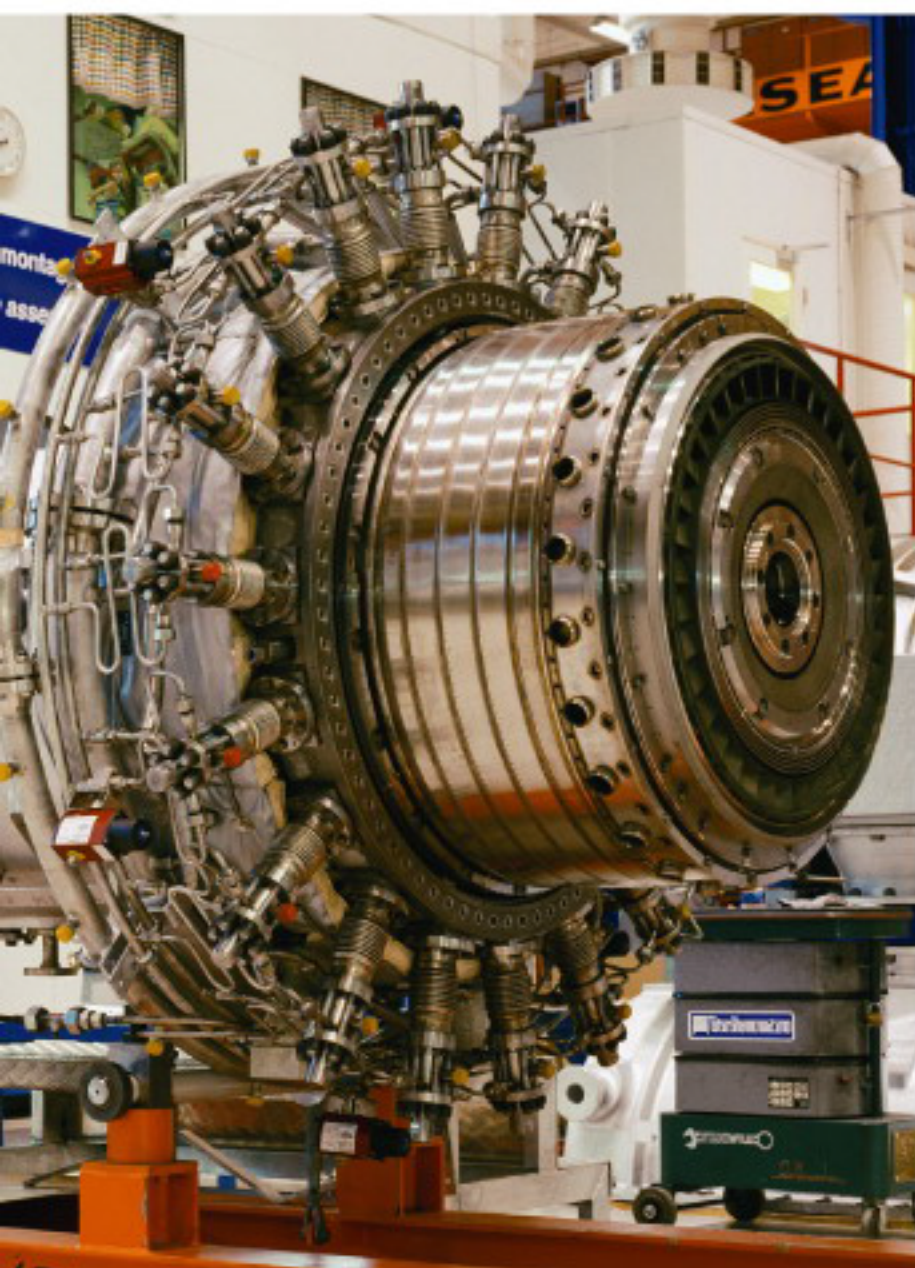

为蒸汽和中负载燃气轮机呈现我们新的整合解决方案。

美孚 DTE 700 系列兼容了现有大多数美孚涡轮机油用途广泛的特点，它具备了美孚 DTE 790、美孚 DTE 名称系列、特力索 GT、特力索 ISO 系列、特力索 M 和特力索 T 的所有性能，能有效地简化您的润滑油策略。现在起，拥有一种让您的工作更简单，并有效帮助您减少库存的润滑油吧。

配方进一步增强，历经现场检验。

50 多年来，美孚 DTE 系列优质涡轮润滑油获得了全球性的成功，配方日趋成熟。作为最新加入的成员，美孚 DTE 700 系列提供比美孚 DTE 790 和特力索 GT 更强的积碳控制功效。这种新一代的技术设计，为您带来长时间工作的保障，进一步增强了您设备的可靠性。

为延长使用寿命而设计。

美孚 DTE 700 系列拥有出色并持久的抗乳化和积碳控制性能，通过这些关键的功效设计，美孚 DTE 700 帮助您的发电机更快，更稳定的运转。

满足或超越设备制造商规范。

美孚 DTE 700 系列，超越了 19 个有关燃气和蒸汽轮机的工业规范，以及设备制造商的规范要求，获得了阿尔斯通 (Alstom)、GE、三菱重工 (MHI)、西门子和其他公司的一致认可。使用美孚 DTE 700，能符合设备保修的要求，令整个工厂的润滑油选择更加地简单。

设备制造商的认可


- 阿尔斯通电力—HTGD 90117
- GE GEK 27070
- GE GEK 28143 A
- GE GEK 32568 F
- GE GEK 46506 D
- GEC 阿尔斯通 NBA P50001A
- 三菱重工 MS04-MA-CL001
- 三菱重工 MS04-MA-CL002
- 西门子工业涡轮机械 MAT 81 21 01
- 西门子工业涡轮机械 MAT 81 21 02
- 西门子发电 TLV 9013 04
- 西门子西屋 PD-55125Z3

工业规范

- ASTM D 4304
- 中国国家标准 GB 11120-89 L-TSA
- DIN 51515-TD
- DIN 51515-TG
- ISO 8068 L-TGB (质量等级)
- ISO 8068 L-TGSB (质量等级)
- JIS K-2213 类型 2 及附件

美孚 DTE 700 系列 — 性能

平衡配方

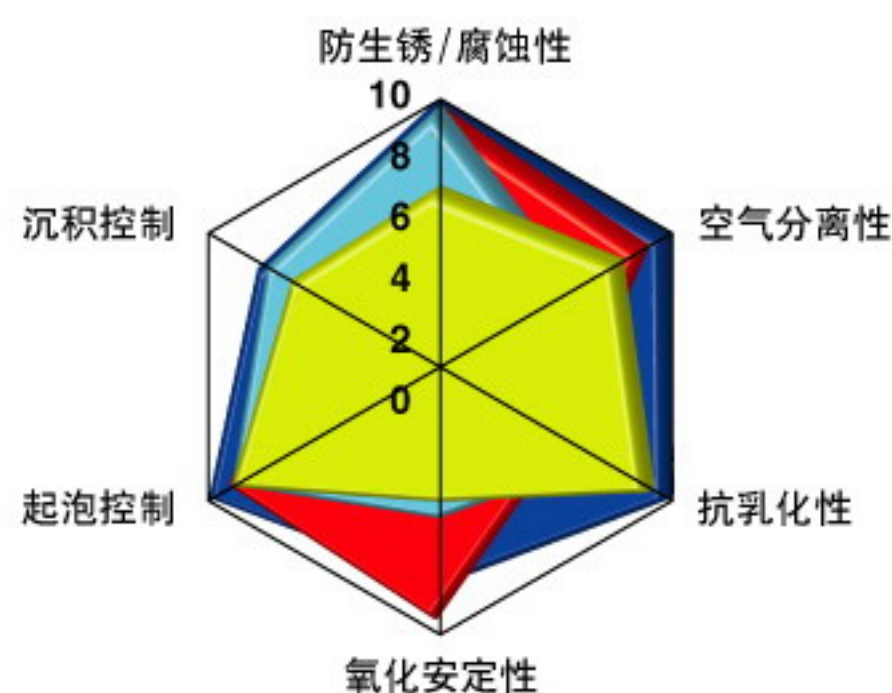


美孚 DTE 700 的平衡配方在许多方面胜过典型的燃气和蒸汽涡轮机油。

过滤器清洁度




在专有的模拟使用试验过程中，美孚 DTE 732 展示了出色的沉积控制性能。

抗乳化性

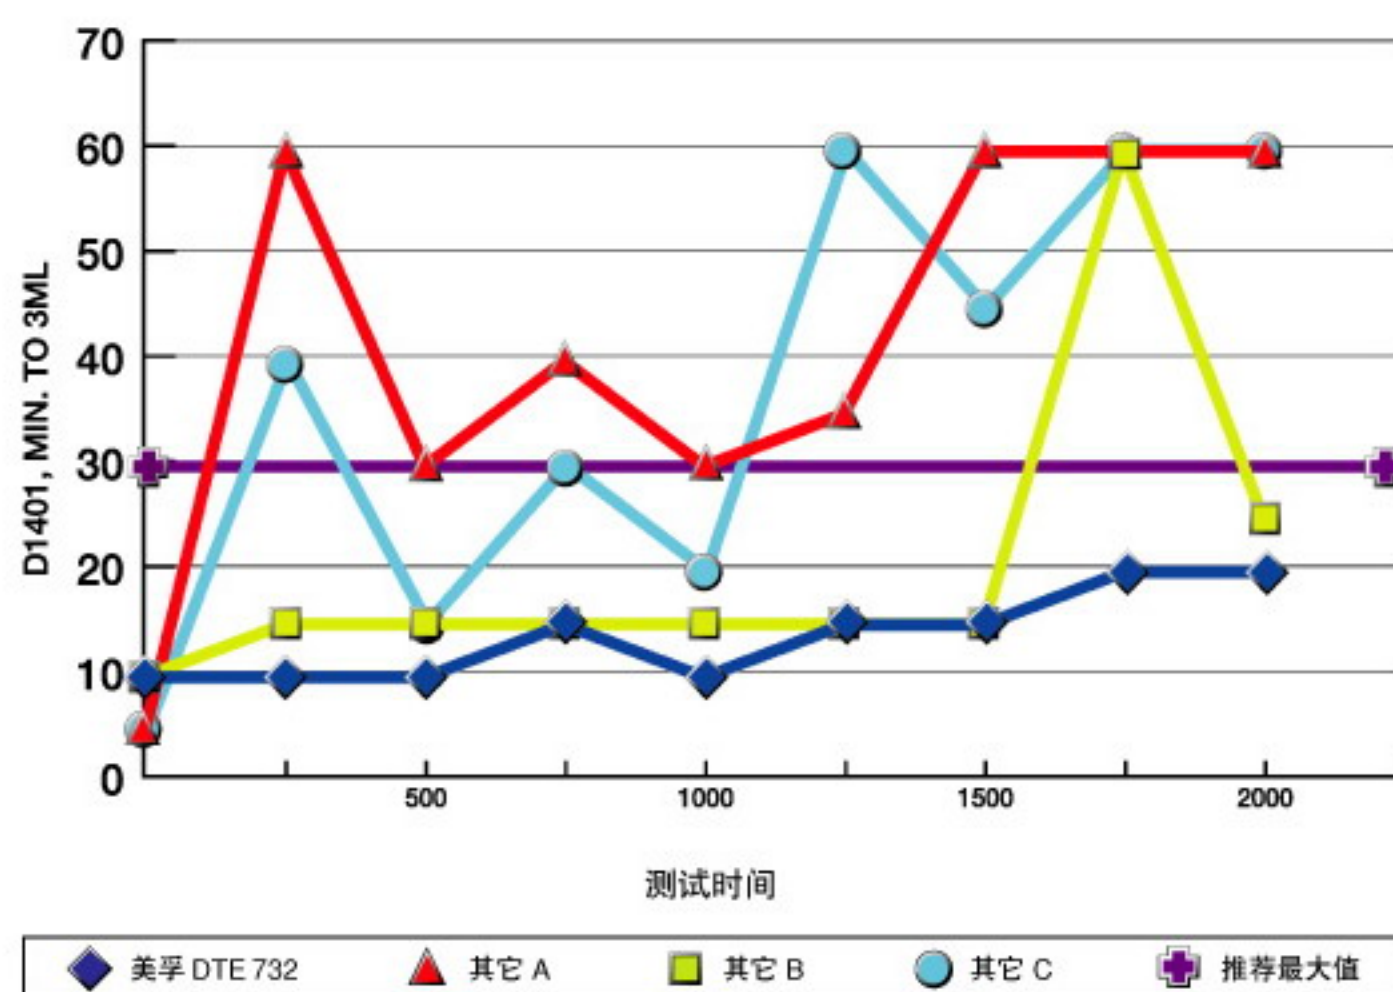

美孚 DTE 732 在模拟蒸汽轮机工作中展示了优异的抗乳化性。

积碳控制

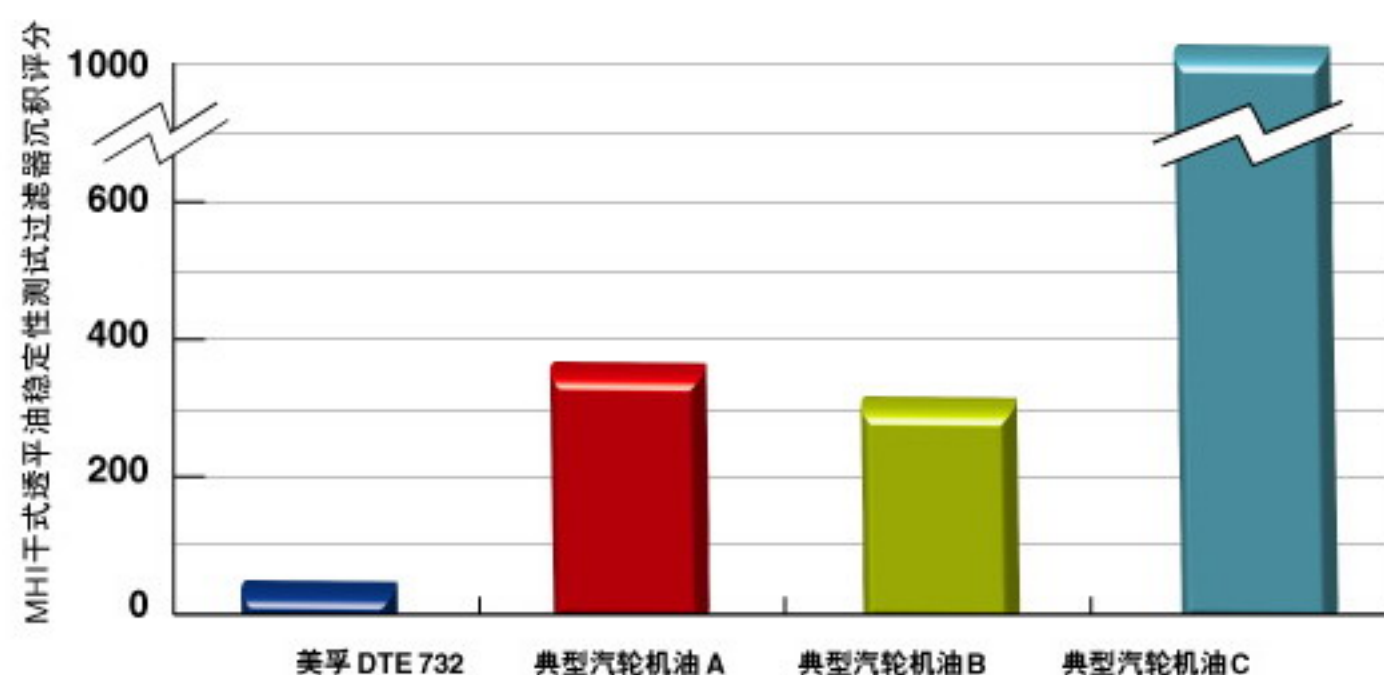

干式透平油稳定性测试 (Dry TOST) 设计用于显示涡轮机油的积碳控制能力。美孚 DTE 700 在干 TOST 试验中，以出色的积碳控制超过了三菱重工涡轮机的要求。

质量与性能声明

美孚 DTE 700 系列满足或超过以下工业规范的要求：

	美孚 DTE 732	美孚 DTE 746	美孚 DTE 768
阿尔斯通电力-HTGD 90 117	×	×	
ASTM D 4304	×		
中国国家标准 GB 11120-89 L-TSA	×	×	×
DIN 51515-TD	×	×	×
DIN 51515-TG	×	×	
GE GEK 27070	×		
GE GEK 28143A	×	×	
GE GEK 32568F	×		
GE GEK 46506D	×		
GEC 阿尔斯通 NBA P5001A	×	×	
ISO 8068 L-TGB (质量等级)	×	×	×
ISO 8068 L-TGSB (质量等级)	×	×	×
JIS K-2213 类型2及附件	×	×	×
三菱重工 MS04-MA-CL001	×		
三菱重工 MS04-MA-CL002	×		
西门子工业涡轮机械 MAT 81 21 01	×		
西门子工业涡轮机械 MAT 81 21 02		×	
西门子发电 TLV 9013 04	×	×	
西门子西屋 PD-55125Z3	×		

最终的润滑推荐请参考设备制造商的使用手册。

如需有关上述产品或其它美孚工业润滑油的更多信息，请联系：埃克森美孚免费润滑热线800-820-8238或登陆www.mobil.com.cn